



Niveau Rækkefylder

Fyldemaskine til emballager
fra 0,5 l. - 5 l.





NIVEAU RÆKKEFYLDER

En særdeles enkel og effektiv fyldemaskine, som er velegnet til emballage størrelser fra 0,5 l. - 5 l. med lav viskøse produkter. Primær til food og kemisk-teknisk industri.



Opbygning:

- Fulldautomatisk niveaufylder til indbygning i linie
- 12 stk. $\varnothing 20$ mm tappeventiler (High Flow)
- Maskinstativ i rustfrit stål; opbygget i stabilt firkantrør samt inddækning i slebne, rustfrie plader
- 3 m tilgangstransportør, rustfri med termoplastbælte $b=114$ mm og komplet med trinløs variabel hastighedsregulering
- 3 m afgangstransportør, rustfri med termoplastbælte $b=114$ mm og komplet med trinløs variabel hastighedsregulering
- Alle retlinede bevægelser er pneumatisk drevne
- Rustfri justerbar drypbakke under tappeventilerne
- Alle produktberørte dele er fremstillet i syrefast AISI 316 rustfrit stål
- Produktbeholder med niveaufølger
- Trinløs justerbar monopumpe $1\frac{1}{2}$ "
- El-højdejustering (standard max 375 mm) af tappeventil bro
- Komplet sikkerhedsinddækning af maskinen via rustfrit stativ med slagfast klare plader og oplukkelige låger med godkendte sikkerhedsswitch
- PLC styret (standard fabrikation Omron)
- El-tilslutning 3 x 400 V 50 Hz + 0 + J
- Lufttilslutning max 8 bar

Ekstra udstyr:

- Flere størrelser tappeventiler
- Separat tilgangstransportør og afgangstransportør med sideskubsarrangement

LAYOUT

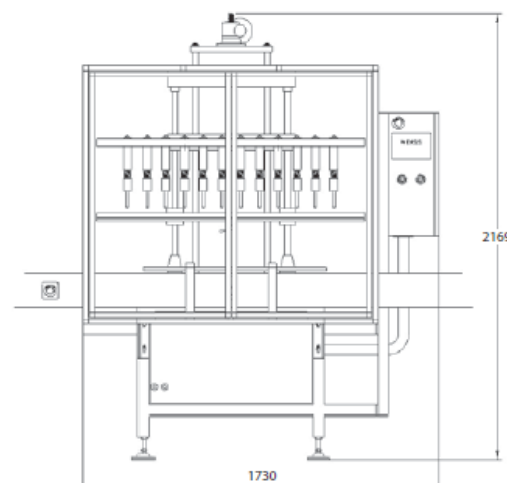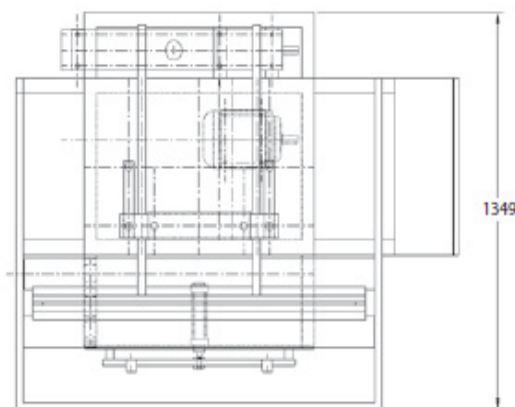

PMW ENGINEERING A/S udvikler og producerer udstyr til emballagehåndtering, herunder kapselhåndtering, kapsel påskruning og specielt fyldning.